

Very-Touch



I Very-Touch

Caratteristiche Generali:
Applicatore automatico per
cartellini adesivi.

Campi Applicazione:

- Verificatrici
- Macchine nobilitazione tessuti
- Macchine tessili in genere

Funzionalità:

- Stampa etichette adesive
- Applicazione automatica etichette
- Connessione in rete

Vantaggi:

- Velocità di applicazione
- Aumento produttività
- Posizione fissa di applicazione

UK Very-Touch

General Description:
Automatic applicator for
adhesive labels.

Applications:

- Fabric inspection
- Fabric enhancing equipment
- Textile machinery in general

Functions:

- Adhesive label printing
- Automated labelling
- Networking

Benefits:

- Faster application
- Increased productivity
- Fixed application position

F Very-Touch

Caractéristiques générales:
Applicateur automatique pour
les étiquettes adhésives.

Domaines d'application:

- Vérificateurs
- Machines pour l'anoblissement de tissus
- Machines textiles en général

Caractère fonctionnel:

- Impression d'étiquettes adhésives
- Application automatique d'étiquettes
- Connexion au réseau

Avantage:

- Application plus rapide
- Augmentation de la production
- Position fixe d'application

D Very-Touch

Allgemeine Eigenschaften:
Automatisches Klebegerät
Für Klebezettel

Anwendungsbereiche;

- Prüfer
- Veredlungsmaschinen Textilmaschinen im Allgemeinen

Zweckmäßigkeit:

- Klebezettel-Druck
- Automatisches Kleben von Zetteln
- Netz-Verbindung

Vorteile:

- Klebegeschwindigkeit
- Produktivitätssteigerung
- Feste Klebelage



I Very-Touch

Descrizione:

Applicatore automatico etichette adesive tramite pistone elettro-pneumatico, completo di stampante a trasferimento termico su carta normale. Sensore per rientro di sicurezza pistone a contatto avvenuto. Mantenimento etichetta pronta per applicazione nel caso di mancato contatto e possibilità di rilanciare l'applicazione.

Ingombri:

Dimensioni massime:
550;650;1200 mm.
Peso: 17 Kg.

Interfacce:

- Ns. terminale EDI-6 per controllo cicli produzione
- Ns. Software PC Very-Tex per controllo verificatrici
- Software generico gestione stampante
- Ecc...

Caratteristiche Tecniche:

- Corsa del pistone standard: da 200 a 600 mm.
- Possibilità fornitura corsa pistone speciale: a richiesta
- Velocità applicazione: fino a 50 etichette/minuto
- Centralina elettronica a microprocessore per gestione stampante e ciclo di applicazione
- Display LCD retro illuminato 20x2
- Alimentazione: aria compressa filtrata, con pressione minima di 6 bar

UK Very-Touch

Overview:

Adhesive labels automatic applicator through electric-tire piston, suit of thermal transfer printer on normal paper. Sensor for emergency re-enter piston to happened contact. Keeping ready label for application in case of lacked contact and possibility to launch again the application.

Size:

Maximum Size: 550;650;1200 mm.
Weight: 17 Kg.

Interface:

- Our terminal EDI-6 for production cycle monitoring
- Our Very-Tex Software inspection machine control
- Generic software for printer managing
- Etc...

Technical features:

- Piston standard race: from 200 to 600 mm
- Special piston race: upon request
- Application speed: up to 50 labels/minute
- Microprocessor electronic device for printer and application cycle managing
- LCD display back lighted 20x2
- Alimentation: filtered compress air, with minimum pressure of 6 bar

F Very-Touch

Description:

Applicateur automatique d'étiquettes adhésives par le piston de électrique-pneu, costume d'imprimeur de transfert thermique sur le papier normal. La sonde pour l'urgence resaisissent le piston au contact produit. Garder l'étiquette prête pour l'application en cas de contact et de possibilité manqués pour lancer encore l'application.

Dimensions:

Dimensions max: 550;650;1200 mm.
Poids : 17 Kg.

Interface:

- Notre borne EDI-6 pour la surveillance de cycle de production
- Notre commande de machine d'inspection de logiciel de Very-Tex
- Logiciel générique pour la gestion d'imprimeur
- Etc...

Caractéristiques techniques:

- Course standard de piston : de 200 à 600 millimètres
- Course spéciale de piston : sur demande
- Vitesse d'application : jusqu'à 50 labels/minute
- Dispositif électronique de microprocesseur pour l'imprimeur et la gestion de cycle d'application
- Monitor 20x2 en arrière allumé
- Alimentation : air filtré de compressé, avec de la pression minimum de 6 bar
- Etc...

D Very-Touch

Beschreibung:

Automatisches Klebegerät für Klebezettel mit elektro-pneumatischem Kolben, komplett mit Wärmeübertragung auf Normalpapier. Fühler zum Sicherheitseinfahren des Kolbens nach Berührung. Bereithalten des Klebezettels zum Kleben im Falle einer Nicht-Berührung und Möglichkeit, das Kleben zu wiederholen.

Aussenmass:

Maximale Abmessungen:
550;650;1200 mm.
Gewicht: 17 kg.


Schnittstellen:

- Unser Terminal Typ EDI-6 zur Arbeitszyklussteuerung
- Unser Software Typ PC Very-Tex zur Prüfersteuerung
- Allgemeine Software zur Drucker-Steuerung
- Usw...

Technische Eigenschaften:

- Standard Kolbenhub: Von 200 bis 600 mm.
- Auf Wunsch kann ein Sonder-Kolbenhub geliefert werden
- Klebegeschwindigkeit: bis 50 Klebezettel/min.
- Mikroprozessor-elektronisches Steuergehäuse für Drucker u. Anwendungszyklus.
- LC von hinten beleuchtetes Sichtgerät 20x2
- Speisung: gefilterte Druckluft, mit minimalem Druck = 6 bar.
- Usw...

Esempio di etichetta adesiva
Example of adhesive label

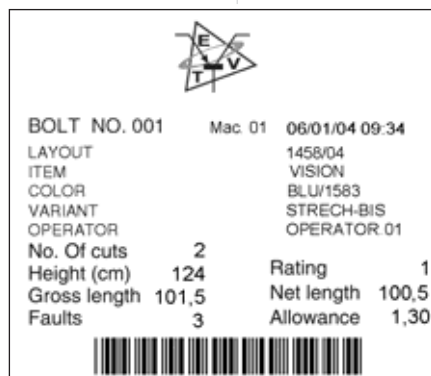

ETV ELETTRONICA TESSILE VARESE Srl