

Very-Touch



I Very-Touch

Caratteristiche Generali:
Applicatore automatico per
cartellini adesivi.

Campi Applicazione:

- Verificatrici
- Macchine nobilitazione tessuti
- Macchine tessili in genere

Funzionalità:

- Stampa etichette adesive
- Applicazione automatica etichette
- Connessione in rete

Vantaggi:

- Velocità di applicazione
- Aumento produttività
- Posizione fissa di applicazione

UK Very-Touch

General Description:
Automatic applicator for
adhesive labels.

Applications:

- Fabric inspection
- Fabric enhancing equipment
- Textile machinery in general

Functions:

- Adhesive label printing
- Automated labelling
- Networking

Benefits:

- Faster application
- Increased productivity
- Fixed application position

F Very-Touch

Caractéristiques générales:
Applicateur automatique pour
les étiquettes adhésives.

Domaines d'application:

- Vérificateurs
- Machines pour l'anoblissement de tissus
- Machines textiles en général

Caractère fonctionnel:

- Impression d'étiquettes adhésives
- Application automatique d'étiquettes
- Connexion au réseau

Avantage:

- Application plus rapide
- Augmentation de la production
- Position fixe d'application

E Very-Touch

Características generales:
Aplicador automático para las
etiquetas adhesivas

Campos de aplicación:

- Verificadoras
- Máquinas de refinamiento de telas
- Máquinas textiles en general

Función:

- Impresión de etiquetas adhesivas
- Aplicación automática de etiquetas
- Conexión en red

Ventajas:

- Aplicación más rápida
- Aumento de la producción
- Posición fija d'application



I Very-Touch

Descrizione:

Applicatore automatico etichette adesive tramite pistone elettro-pneumatico, completo di stampante a trasferimento termico su carta normale. Sensore per rientro di sicurezza pistone a contatto avvenuto. Mantenimento etichetta pronta per applicazione nel caso di mancato contatto e possibilità di rilanciare l'applicazione.

Ingombri:

Dimensioni massime:
550;650;1200 mm.
Peso: 17 Kg.

Interfacce:

- Ns. terminale EDI-6 per controllo cicli produzione
- Ns. Software PC Very-Tex per controllo verificatrici
- Software generico gestione stampante
- Ecc...

Caratteristiche Tecniche:

- Corsa del pistone standard: da 200 a 600 mm.
- Possibilità fornitura corsa pistone speciale: a richiesta
- Velocità applicazione: fino a 50 etichette/minuto
- Centralina elettronica a microprocessore per gestione stampante e ciclo di applicazione
- Display LCD retro illuminato 20x2
- Alimentazione: aria compressa filtrata, con pressione minima di 6 bar

UK Very-Touch

Overview:

Adhesive labels automatic applicator through electric-tire piston, suit of thermal transfer printer on normal paper. Sensor for emergency re-enter piston to happened contact. Keeping ready label for application in case of lacked contact and possibility to launch again the application.

Size:

Maximum Size: 550;650;1200 mm.
Weight: 17 Kg.

Interface:

- Our terminal EDI-6 for production cycle monitoring
- Our Very-Tex Software inspection machine control
- Generic software for printer managing
- Etc...

Technical features:

- Piston standard race: from 200 to 600 mm
- Special piston race: upon request
- Application speed: up to 50 labels/minute
- Microprocessor electronic device for printer and application cycle managing
- LCD display back lighted 20x2
- Alimentation: filtered compress air, with minimum pressure of 6 bar

F Very-Touch

Description:

Applicateur automatique d'étiquettes adhésives par le piston de électrique-pneu, costume d'imprimeur de transfert thermique sur le papier normal. La sonde pour l'urgence resaisissent le piston au contact produit. Garder l'étiquette prête pour l'application en cas de contact et de possibilité manqués pour lancer encore l'application.

Dimensions:

Dimensions max: 550;650;1200 mm.
Poids : 17 Kg.

Interface:

- Notre borne EDI-6 pour la surveillance de cycle de production
- Notre commande de machine d'inspection de logiciel de Very-Tex
- Logiciel générique pour la gestion d'imprimeur
- Etc...

Caractéristiques techniques:

- Course standard de piston : de 200 à 600 millimètres
- Course spéciale de piston : sur demande
- Vitesse d'application : jusqu'à 50 labels/minute
- Dispositif électronique de microprocesseur pour l'imprimeur et la gestion de cycle d'application
- Monitor 20x2 en arrière allumé
- Alimentation : air filtré de compresse, avec de la pression minimum de 6 bar
- Etc...

E Very-Touch

Descripción:

Aplicador automático d'étiquettes adhesivas por el pistón de eléctrico-neumático, traje d'imprimeur de transferencia térmico sobre el papel normal. La sonda para l'urgence vuelven a tomar el pistón al contacto producido. Guardar l'étiqu listo para l'application en caso de contacto y posibilidad faltados para lanzar aún l'application.

Formato:

Formato max: 550;650;1200 mm.
Peso: 17 Kg.


Interfaz:

- Nuestro terminal EDI-6 para la vigilancia de ciclo de producción
- Nuestro pedido de máquina d'inspection de programa informático de Very-Tex
- Programa informático genérico para la gestión d'imprimeur
- Etc...

Características técnicas:

- Curso normal de pistón: de 200 a 600 milímetros
- Curso especial de pistón: previa petición
- Velocidad d'application: jusqu'à 50 etiquetas/minutos
- Dispositivo electrónicos de microprocesador para l'imprimeur y la gestión de ciclo d'application
- Monitor 20x2 detrás encendido
- Alimentación: aire filtrado de compresse, con la presión mínima de 6 bar
- Etc...

Esempio di etichetta adesiva
Example of adhesive label

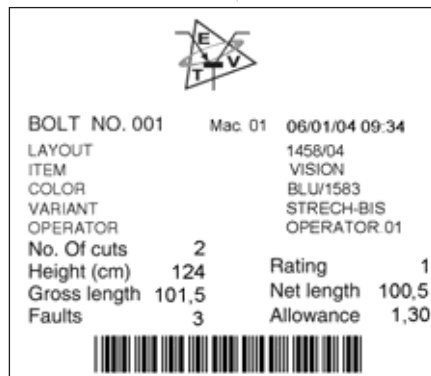

ETV ELETTRONICA TESSILE VARESE Srl