



Very-Tex

Control de gestión de la producción



Descripción:

Software de Computadora a bordo máquina, tipo Very-Tex, para la recolección y gestión de los datos del control de calidad sobre máquina de inspección.

Opción de conexión en red con software Very-Tex/S para monitoreo verificadoras e interface de gestión.

Áreas de aplicación:

Inspección/Verificadoras, Enrolladora, máquinas para el control de calidad en general.

Funcionalidad:

- Mapa de defectos por pieza
- Identificación del tipo de defecto
- Control de metraje
- Ciclo de pesado
- Calculo de g/m2 o metro lineal
- Gestión de archivos Cliente, Artículo, etc,
- Impresión packing list
- Impresión de etiquetas (adhesivas y no adhesivas)
- Posible aplicación automática de etiquetas adhesivas con nuestro equipo Very-Touch
- Posible aplicación de pegatinas adhesivas en lateral (para posición del defecto) con nuestro equipo Very-Label
- Conexión en red para diversos lugares de trabajo/máquina
- Tele-asistencia.

Ventajas:

- Aumento de la producción
- Control de calidad
- Imagen corporativa de la empresa
- Fácil manejo





Datos técnicos

Caratteristiche:

Software Very-Tex para el control en continuo de los datos de producción (Datos identificativos del producto, defectos y descuentos relacionados) para revisión de tejido y enrolladores, con el correspondiente Computador industrial con pantalla touchscreen para la intrudcción de datos rapidos de los defectos.

Dimensiones y peso:

Dimensiones del armario: 500 x 550 x 1670mm. Peso: Kg.80

Periféricos:

- Contador metrico (encoder bidireccional)
- Impresora de etiquetas
- Impresora Packing-list
- Lector código de barras
- Báscula
- Aplicador automático de etiquetas
- Aplicador automático de marcas de defecto
- Detector de costuras
- Otras opciones bajo pedido (Barra sensor de ancho, léctor automático de códigos de barras, etc)


Entradas/salidas:

- nr. 1 Entrada de contador bidireccional
- nr. 4 Entrada remota y nr. 4 Salidas de relé
- nr. 4 USB
- nr. 2 Salida serial RS232 y nr. 1 salida serial RS485
- nr. 2 Ethernet

Tensión de alimentación del equipo 230V 50/60Hz, consumo: 500 mA - 230V



Pantalla principal

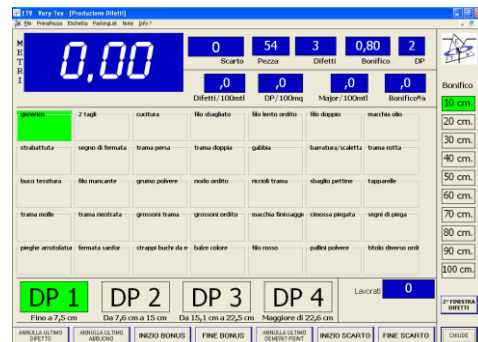

Introducción rápida de los defectos con monitor touch



Servidor Very-TexS para monitoreo verificadoras e interface para gestión

ETV Elettronica Tessile Varese Srl - via Campo dei Fiori 37 • 21056 Induno Olona (VA) Italy
Tel. +39 0332 203 037 • Fax +39 0332 202 924 – etv@etvsrl.com • www.etvsrl.com



made in Italy

